



Паспорт изделия

ТОННЕЛЬ ПОЛА

“LADA 4x4-Comfort”

0501-БП
0502-БП

0501-П
0502-П

комплектация с пепельницей


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тоннель пола - 1шт.

Заглушка 12мм - 4шт.

Пепельница в стандартный комплект поставки не входит.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

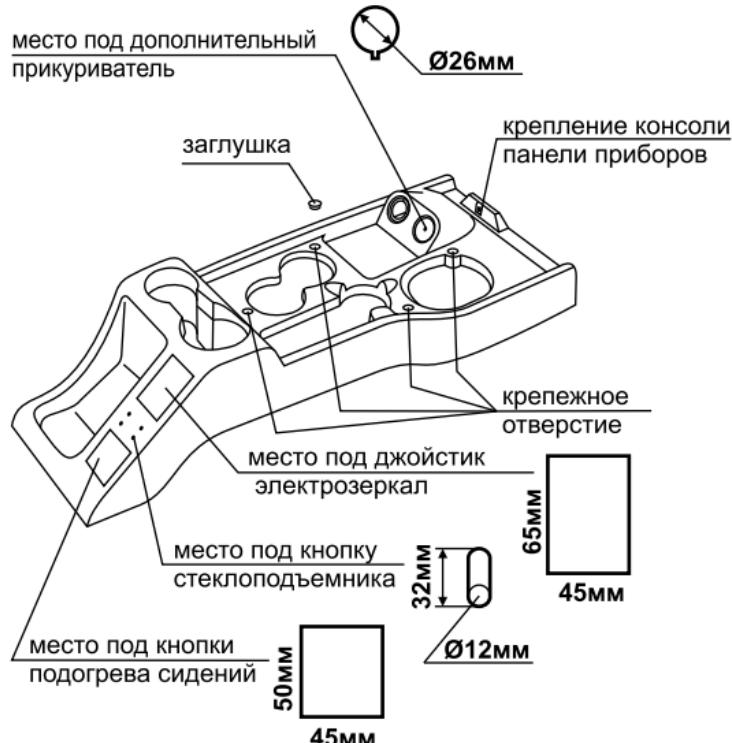

Для установки потребуется: отвертка короткая с крестообразным шлицем, а также, в зависимости от установки дополнительных элементов - нож, дрель, сверла.

1. В зависимости от установки дополнительных органов управления (джойстик электрозеркал, кнопки стеклоподъемника, кнопки подогрева сидений, дополнительное гнездо прикуривателя), выполнить соответствующие отверстия под их установку согласно приведенной схеме. Установить органы управления и гнездо прикуривателя.
2. Демонтировать полку под панелью приборов, отвернуть винты крепления консоли к панели приборов и тоннелю пола и снять ее с посадочного места (не снимая жгутов с кнопок).
3. Рычаги раздаточной коробки перевести в вертикальное положение, рычаг КПП в положение 4^{ой} передачи, “ручник” в верхнее положение. Отвернуть винты крепления тоннеля пола и демонтировать его.
4. После демонтажа старого тоннеля, срезать выступающие части шумоизоляции, для устранения помех при монтаже нового изделия.
5. Установить тоннель в следующем порядке: установить тоннель на рычаги и ввести переднюю часть тоннеля со стороны пассажирского сиденья под “ручник”, затем совместить отверстие консоли панели приборов с крепежным элементом тоннеля пола.
6. Произвести подключение колодок к органам управления.
7. Завернуть винты крепления и закрыть отверстия заглушками.
8. Установить демонтированные элементы панели приборов в обратном порядке.